

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Стул на металлическом каркасе «Норд» предназначен для сидения в бытовых и общественных помещениях. Покрытие металлических деталей соответствует требованиям 1V класса ГОСТ 9.303 и ГОСТ 9.301 по внешнему виду, а по условиям эксплуатации группе УХЛ ГОСТ 15150. Соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности мебельной продукции» (ТР ТС 025/2012). ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия».

### УСЛОВИЕ ГАРАНТИИ

- Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в технических условиях и указанных в настоящем паспорте.
- Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев, срок службы изделия – 5 лет.
- Гарантийный срок хранения изделия 6 месяцев.
- В течение гарантированного срока завод-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет изделие или его составные части в случае неисправности при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, эксплуатации и сборки каркасов.
- Стул выдерживает равномерно распределительную нагрузку массой не менее 80кг. Максимальная нагрузка – 100 кг.

### ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

- После транспортировки стульев в условиях отрицательных температур, перед распаковкой их нужно выдержать в нормальных температурных условиях не менее 2 часов.
- Распаковать каркас и сидение. Проверить целостность покрытия каркаса и обивки сидения.

### ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Правила эксплуатации мебели с обивкой из кожзаменителя или ткани.

Не допускается нагревать, резать, царапать острыми предметами обивку стула, а также запрещается ронять стул целиком либо его элементы (спинку и сидение) – это может привести к порче обивки!

Нельзя сидеть на стульях в грязной одежде или одежде, которая может окрасить поверхность обивки.

Не допускается сидеть на стуле в одежде, которая может повредить поверхность обивки отдельными элементами (металлические элементы, заклепки на ремне, джинсах).

Для устранения пятен и загрязнений с поверхности обивки необходимо сразу протереть загрязненную поверхность мягкой губкой или салфеткой, смоченной в слабом растворе моющего средства. Затем следует протереть тканью, смоченной в чистой воде, и вытереть насухо. Не отскабливайте засохшие пятна с обивки острыми предметами!

Запрещается обрабатывать поверхность обивки стула хлорсодержащими средствами, а также ацетоном!

Не подносить стул к открытому огню!

Нельзя использовать стулья во влажных помещениях, т.к. это может привести к образованию ржавчины на покрытых эмалью и хромированных элементах каркасов.

Допускается использовать стул только по прямому назначению!

При нарушении данных рекомендаций, компания-производитель не несет ответственность за целостность, сохранение внешнего вида и продления срока службы стульев!!!

ШТАМП ОТК

Дата продажи

«\_\_\_\_» 202 г.




ПРЕДПРИЯТИЕ  
ГАЛЬВАНИК  
ПРОИЗВОДСТВО СТУЛЬЕВ И СТОЛОВ

## ПАСПОРТ и ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ СТУЛ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ «НОРД»

Артикул: A1.15-01

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.6460321

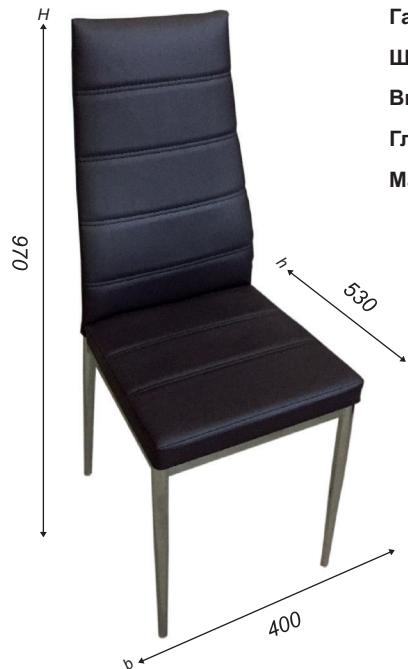

Габариты изделия:

Ширина 400 мм (b)

Высота 970 мм (H)

Глубина 530 мм (h)

Масса 5,8 кг

Адрес предприятия-изготовителя:  
188661, Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Новое Девяткино,  
улица Турбостроителей (производственная территория), здание 3

Телефон: (812) 640-51-90

E-mail: spb@galvanik-spb.ru

www.galvanik-spb.ru

## СХЕМА СБОРКИ СТУЛА «НОРД»



1 Каркас стула  
(1шт.)



2 Сиденье стула  
(1шт.)



3 Саморез  
4,2x13 (4 шт.)



4 Заглушка  
ПГ-016 (4шт.)  
(установлено  
 заводом-  
изготовителем)




## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ СТУЛА «НОРД»

1) Перед установкой сидений привести крепежные ушки (5) в строго горизонтальное положение (вывести крепежные ушки в плоскость).

Выравнивание крепежных ушек производить при помощи легких ударов резиновой киянкой или вручную.

2) Установить сидение (№2) симметрично относительно ножек каркаса и прикрутить его к каркасу стула (№1) четырьмя саморезами 4,2x13 (№3) через крепежные ушки с помощью крестовой отвертки или шуруповерта. Важно не перекрутить саморезы при установке сидения. Для этого на шуруповерте нужно установить усилие не больше 4.

**ВНИМАНИЕ!** Крестовая отвёртка, шуруповёрт и киянка в комплектацию стула не входят!

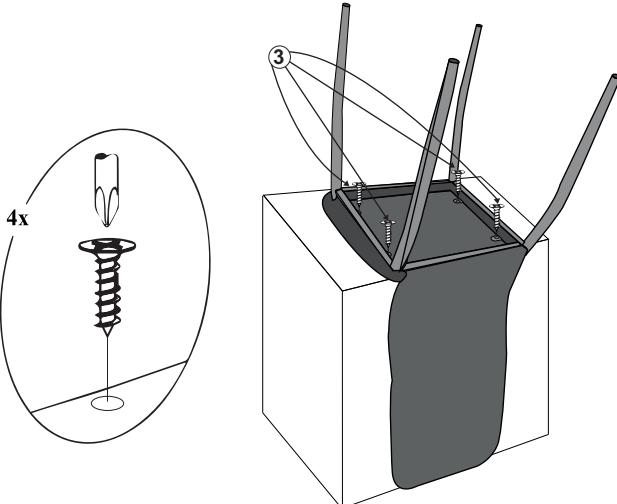

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие вид и не влияющие на функциональные свойства изделия, без уведомления Покупателя.

### СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

| Наименование                              | Количество | Номер пакета |
|---|------------|--------------|
| Каркас стула<br>(с установленной спинкой) | 1          | 1 (из 2)     |
| Сиденье стула                             | 1          | 2 (из 2)     |
| Комплект фурнитуры                        | 1          | 2 (из 2)     |